

DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-ALVEOL'R (n°ALV-2023-001)

1. Code d'identification unique du produit type : **CO3-S-01**
Dénomination commerciale : ALVEOL'R

2. Usage(s) prévu(s) :

Produit isolant thermique pour le bâtiment avec fonction pare-vapeur de la face externe du produit

3. Fabricant :

ACTIS S.A.
Avenue de Catalogne
F-11300 LIMOUX
www.actis-isolation.com

4. Mandataire : **Non applicable**


5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3**

6. a/ Norme harmonisée : Non applicable

b/ Document d'évaluation européen : **EAD-004007-00-1201 (décembre 2015)**
Evaluation technique européenne : **ETA – 18/0357 délivré le 22/04/2018**
Organisme d'évaluation technique : **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (TAB)**

Organisme notifié :


- **VTT Technical Research Centre of Finland, n°0809**
- **LNE Laboratoire National de et d'Essais (NB0071)**

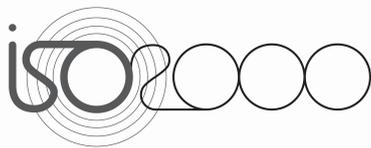

DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-ALVEOL'R (n°ALV-2023-001)

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Norme	Performances																																																
	ALVEOL'R																																																	
Réaction au feu Caractéristiques		F																																																
Transmission de la vapeur d'eau	EN 12572	Sd > 90 m																																																
Gamme d'épaisseur	EN 823	50 à 250 mm																																																
Résistance thermique déclarée	EN 12667	<p>Calculs de la résistance thermique de la lame d'air non ventilée selon EN ISO 6946</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epaisseur (mm)</th> <th>R_D (m².K/W)</th> <th>R avec 1 lame d'air (m².K/W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td>1,5</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>60</td><td>1,8</td><td>2,45</td></tr> <tr><td>75</td><td>2,25</td><td>2,9</td></tr> <tr><td>90</td><td>2,75</td><td>3,35</td></tr> <tr><td>105</td><td>3,2</td><td>3,8</td></tr> <tr><td>125</td><td>3,8</td><td>4,45</td></tr> <tr><td>140</td><td>4,25</td><td>4,9</td></tr> <tr><td>155</td><td>4,7</td><td>5,35</td></tr> <tr><td>170</td><td>5,15</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>185</td><td>5,65</td><td>6,25</td></tr> <tr><td>195</td><td>5,95</td><td>6,55</td></tr> <tr><td>205</td><td>6,25</td><td>6,85</td></tr> <tr><td>220</td><td>6,7</td><td>7,35</td></tr> <tr><td>235</td><td>7,15</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>250</td><td>7,6</td><td>8,25</td></tr> </tbody> </table> <p>lames d'air de 20 mm , flux horizontal dans une pièce à 20 °C et un air extérieur à 0°C</p>	Epaisseur (mm)	R _D (m².K/W)	R avec 1 lame d'air (m².K/W)	50	1,5	2,15	60	1,8	2,45	75	2,25	2,9	90	2,75	3,35	105	3,2	3,8	125	3,8	4,45	140	4,25	4,9	155	4,7	5,35	170	5,15	5,8	185	5,65	6,25	195	5,95	6,55	205	6,25	6,85	220	6,7	7,35	235	7,15	7,8	250	7,6	8,25
Epaisseur (mm)	R _D (m².K/W)	R avec 1 lame d'air (m².K/W)																																																
50	1,5	2,15																																																
60	1,8	2,45																																																
75	2,25	2,9																																																
90	2,75	3,35																																																
105	3,2	3,8																																																
125	3,8	4,45																																																
140	4,25	4,9																																																
155	4,7	5,35																																																
170	5,15	5,8																																																
185	5,65	6,25																																																
195	5,95	6,55																																																
205	6,25	6,85																																																
220	6,7	7,35																																																
235	7,15	7,8																																																
250	7,6	8,25																																																
Emissivité déclarée	EN 16012	≤ 0,06 / 0,1																																																

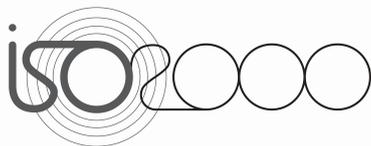


DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-ALVEOL'R (n°ALV-2023-001)

Caractéristiques essentielles		Norme	Performances
		ALVEOL'R	
Résistance biologique			NPD
Rétention additifs chimiques			NPD
Résistance à la corrosion			NPD
Fluage en compression			NPD
Résistance charge ponctuelle			NPD
Résistance au pelage (adhésif) avant /après vieillissement		EN ISO 11339	> 20 N/100 mm
Résistance à la traction avant/ après vieillissement	Résistance du produit	EN 1608	Longitudinal > 45 kPa Transversal > 30 kPa
	Résistance du produit assemblé avec de l'adhésif		> 80 N/100 mm
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces			NPD
Résistance à la déchirure au clou avant/après vieillissement		EN 12310-1	> 150 N
Masse surfacique (densité)		EN 1602	7,75 kg/m ³
Absorption d'eau			NPD
Résistance à la compression			NPD
Stabilité dimensionnelle			NPD
Émission de substances dangereuses			Aucune

ISO 2000

Z.A. - 45, Allée du Lyonnais 26300 Bourg de Péage

Tél : +33 (0)4 75 05 55 00 / Fax : +33(0) 4 75 05 55 01 / contact@itr-iso2000.com / www.iso2000-isolation.fr

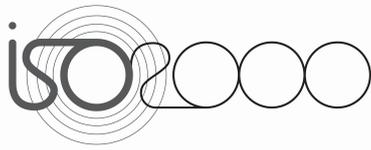

DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-ALVEOL'R (n°ALV-2023-001)

8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique : **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Laurent THIERRY
Président Directeur Général

A Bourg-de-Péage, le 03/02/2023

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L. Thierry', with a horizontal line extending to the right.